


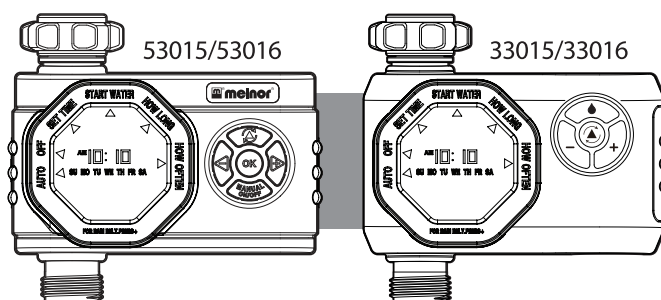

Troubleshooting Tip Conseil de dépannage Consejo para resolución de problemas

Melnor, Inc. • 877-283-0697 • www.melnor.com

Problem

Due to shaking during shipment, the valves of your timer may have opened allowing water to flow unexpectedly.

Solution

- Follow the instructions to set the time on the water timer.
- Press the "⌚" button to position the cursor to "AUTO".
- Press the "ON/OFF MANUAL" button. ("◆" on international versions)
- Press the "+" button. You will hear a click and "1 MIN MANUAL" will appear.
- Press the "MANUAL/◆" button again. You will hear another click as the valve closes.
- The water timer should be working correctly.

Problème

En raison de secousses au cours du transport, les valves de votre minuteur ont pu s'ouvrir, causant ainsi un écoulement d'eau inattendu.

Solution

- Suivez les instructions de réglage de l'heure sur votre minuteur d'arrosage.
- Appuyez sur le bouton "⌚" pour positionner le curseur sur "AUTO" (automatique).
- Appuyez sur le bouton "ON/OFF MANUAL" (Marche/Arrêt manuel). ("◆" en versions internationales)
- Appuyez sur le bouton "+". Vous entendrez un déclic et la mention "1 MIN MANUAL" (1 minute, manuel) apparaîtra.
- Appuyez de nouveau sur le bouton "MANUAL/◆" (arrosage manuel). Vous entendrez un nouveau déclic lorsque la valve se refermera.
- Le minuteur d'arrosage devrait maintenant fonctionner correctement.

Problema

Debido a las sacudidas durante el envío, las válvulas de su temporizador pueden haberse abierto, permitiendo un flujo de agua inesperado.

Solución

- Siga las instrucciones para fijar el horario en el temporizador para riego.
- Presione el botón "⌚" para posicionar el cursor en "AUTO" (automático).
- Presione el botón "ON/OFF MANUAL" (conexión/desconexión manual). ("◆" en versiones internacionales)
- Presione el botón "+". Usted oír un 'clíc' y aparecerá el mensaje "1 MIN MANUAL" (1 minuto, manual).
- Presione nuevamente el botón "MANUAL/◆" (riego manual). Usted oírá otro 'clíc' cuando la válvula se cierre.
- El temporizador para riego ahora deberá funcionar correctamente.